ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА

СТАНДАРТ М

ПОД НАТЯЖНОЙ ПОТОЛОК

из Альбома типовых технических решений Техносонус и НИИСФ
версия ТС/01.2020/РД/С/R4 тип ТС-4.4

комплектующие:

- Мембрана Тексаунд (Tecsound 2FT)
- Дюбель-гвоздь тарельчатый
- Клей Баутгер

Современная эффективная система звукоизоляции. Обеспечивает помещение акустическим комфортом благодаря защите от бытового воздушного шума и значительному ослаблению структурного шума.

ТОЛЩИНА СИСТЕМЫ
24 мм

СНИЖЕНИЕ ВОЗДУШНОГО ШУМА
Rw = 57 дБ

ДОБАВКА ЗВУКОИЗОЛЯЦИИ
▲ Rw = 6 дБ

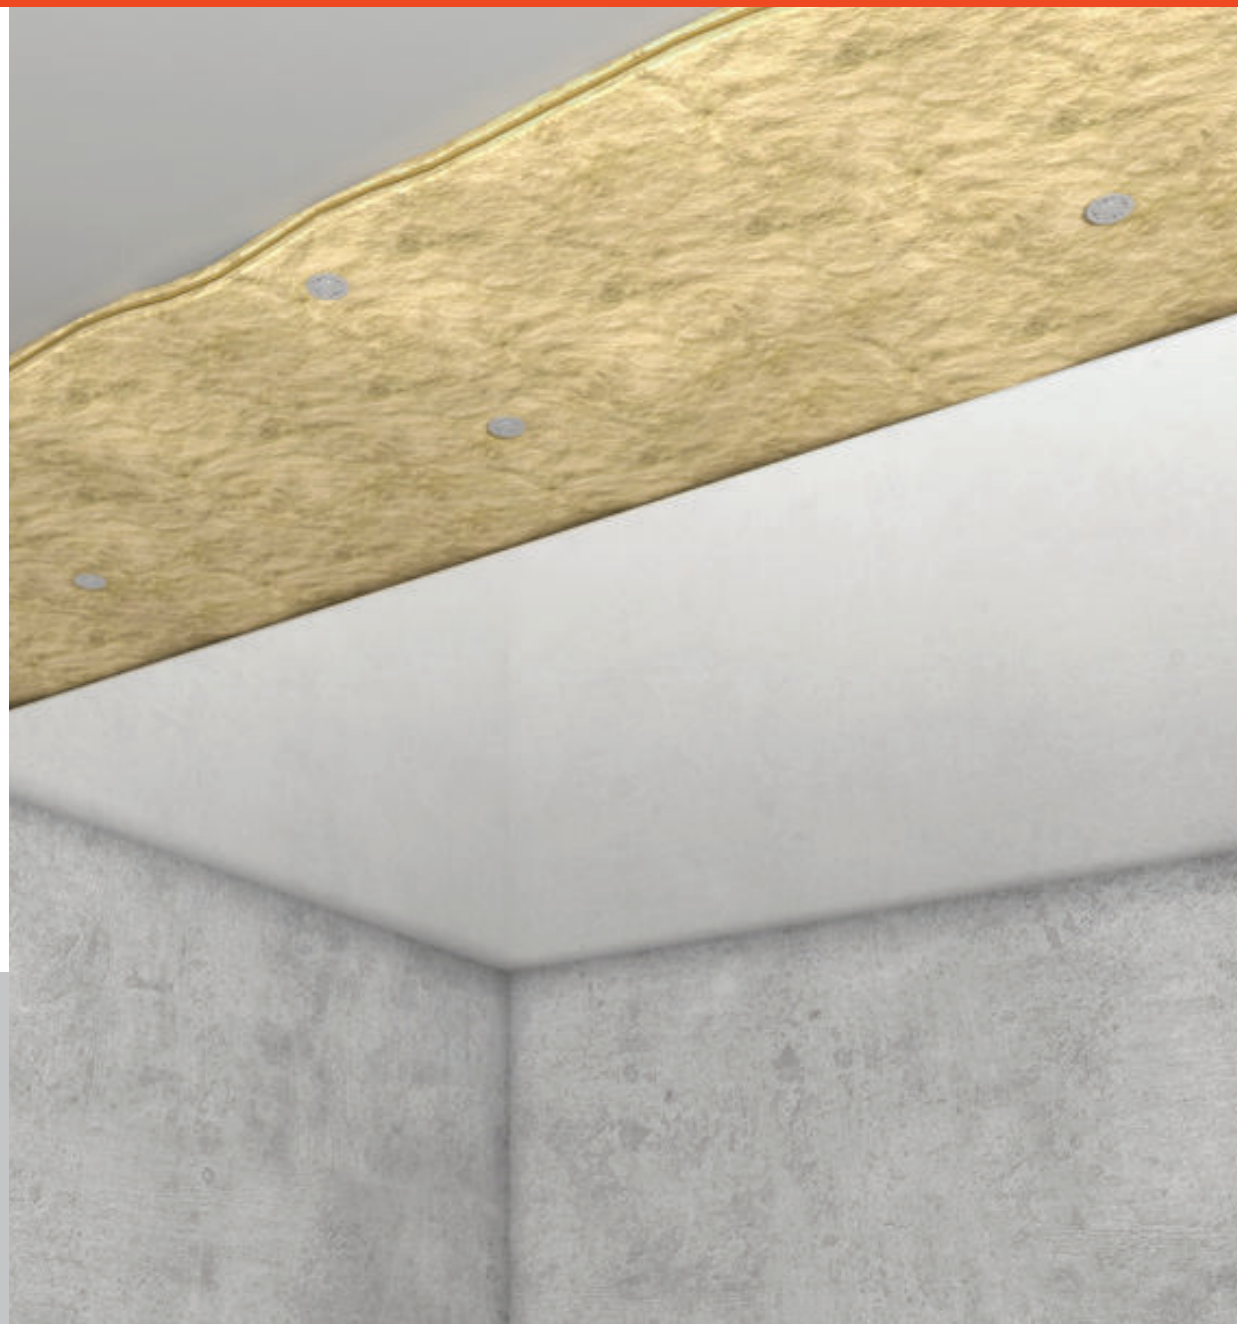

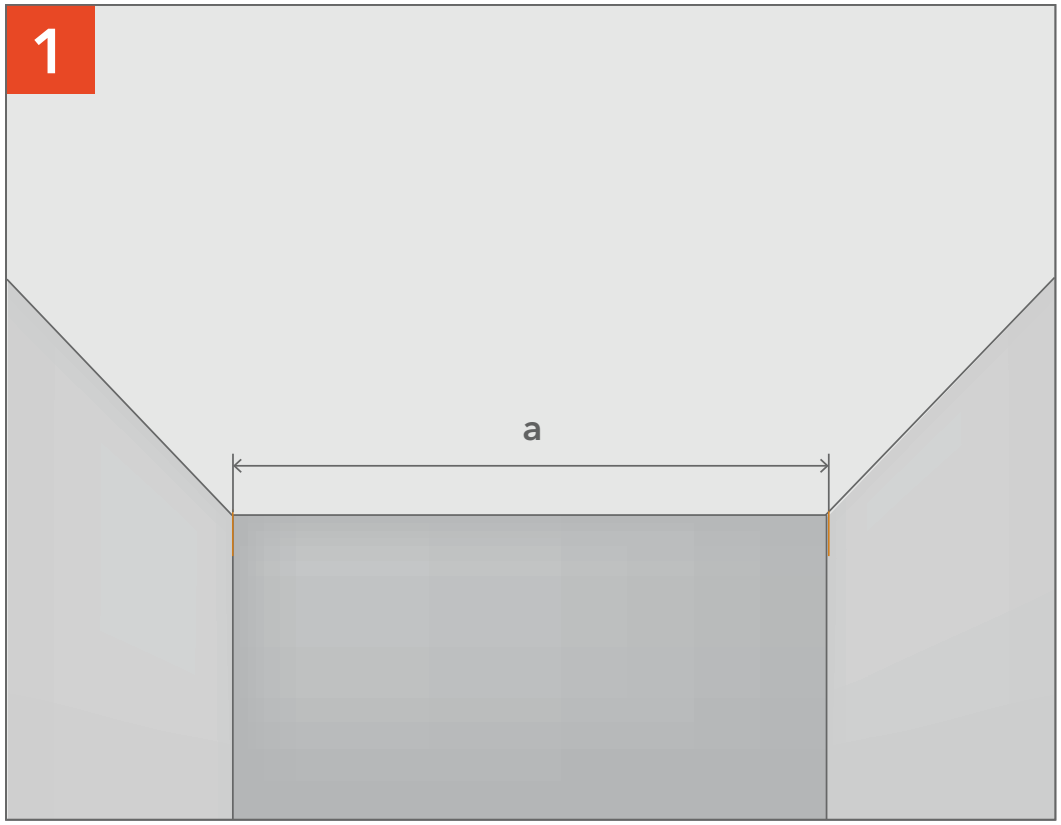

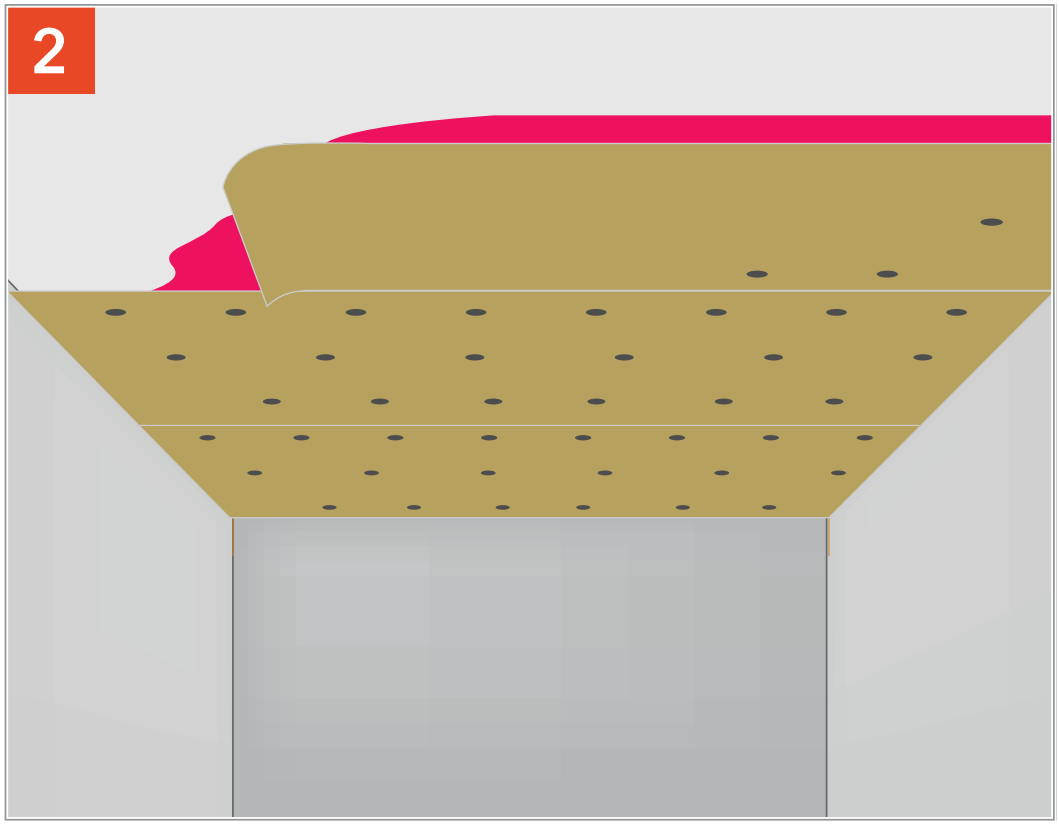







Отмеряем звукоизоляционную мембрану Тексаунд 2FT.

Наклеиваем мембрану на клей Баутгер и фиксируем на тарельчатые дюбельгвозди.

ЗВУКОИЗОЛЯЦИЯ ПОТОЛКА «ПРЕМИУМ М» под натяжной потолок